

DREHMOMENTSTÜTZEN ^{BP}


3/3

TELESKOP ZWEIBEIN

Dieses Zweibein ist leicht, klein, einfach zu bedienen und vor allem praktisch für den Einsatz in vielen, auch schwierigen, Situationen

Mit zwei Teleskop Beinen und einem Anschlußflansch, der in jede Position gerichtet werden kann, wird das Drehmoment des Ventiltriebs in den Boden oder an eine Wand oder an jeden beliebigen Fixpunkt abgeleitet.

Bezeichnung	Gewicht (kg)	max. Drehmoment Nm
BP001	5.6	350

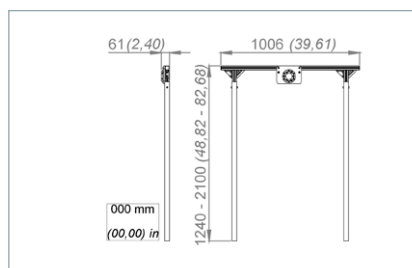


SONDERAUSFÜHRUNG DER DREHMOMENTSTÜTZEN

Für Ventile in Sonderausführungen werden für die Drehmomentstützen am Ventil spezielle Verbinder angebracht. Danach kann das Ventil mit den Standard Ventiltrieb und den üblichen Köpfen und Greifern betätigt werden kann.

Sonder-Drehmomentstützen werden vor allem an ohne Handrad eingesetzt, die häufig bedient werden müssen

moddec liefert solche Sonderausführungen nach Kundenwunsch und nach Kundenspezifikation.

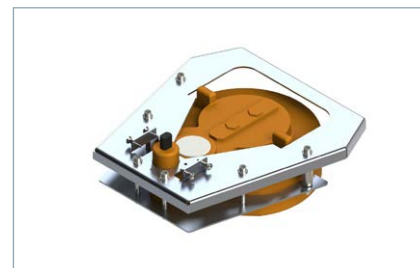

Ausführung nach Kundenwunsch

WICHTIG

Beachten Sie unbedingt alle Hinweise der Betriebsanleitung, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden !