


ACTIONNEURS PORTABLES THERMIQUES PY68

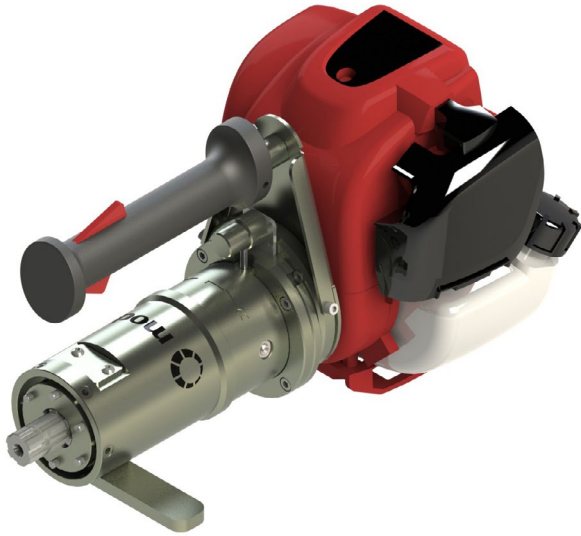

RAPPORT DE REDUCTION

(de 1 à 3 chiffres)

Voir tableau au verso

P Y 6 8 X X X X X X

E = Easy duty
S = Standard duty
H = Heavy duty

OPTION


(2 chiffres)

Voir tableau au verso

Les **actionneurs rotatifs portables thermiques modtec** permettent un fonctionnement **autonome** sans autre limite que la réserve de carburant disponible. Cela les rend particulièrement adaptés pour une utilisation dans des endroits isolés à l'extérieur.

Particulièrement robustes, ils disposent d'un **système d'embrayage intégré qui protège l'opérateur et le matériel**, même en cas de blocage complet de la vanne.

ENCOMBREMENT

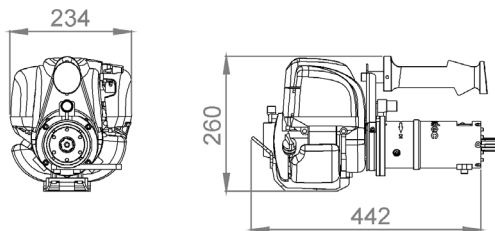

ENCOMBREMENT	Poids* (kg)
PY68E	10
PY68S	10,3
PY68H	10,3

* Poids à vide
Capacité du réservoir : 0.5l

Watt → cheval vapeur

Watt x 0,001341 = cv

Newton mètre → pied livre

Nm x 0,7376 = lb.ft

Millimètre → pouce

mm x 0,03937 = in

Kv → Cv

Kv x 0,07 = Cv

Bar → Livre / pouce carré

Bar x 14,5 = psi

Normo litre / minute → Standard pied cube / minute

NL / min x 0,03531 = scfm

Kilogramme → Livre

Kg x 2,205 = lb

OPTIONS ET ACCESSOIRES

OPTIONS (fiche 5)				
Compte-tours digital		▶		▶
Limiteur de couple*			▶	▶
CODE	00	02	03	05

* Voir les valeurs de couple sur la fiche 5 : « options »
Toutes les options ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
Voir disponibilité des options ci-dessous

! Vérifiez sur la fiche technique des options et accessoires qu'ils sont capables de supporter le couple fourni par l'actionneur !

ACCESSOIRES	Fiche
Têtes d'entraînement	6
Adaptateurs et interfaces	7-14
Systèmes de reprise de couple	15-17
Autres accessoires	20

PERFORMANCES

Droit ou avec RA30	Vitesse à vide (tr/min)	Couple maxi (Nm)	Couple de démarrage (Nm)	Options available		
				02	03*	05*
PY68E-031	305	55	41	▶	▶	▶
PY68S-087	100	150	115	▶	▶	▶
PY68S-148	64	260	195	▶	▶	▶
PY68H-192	50	340	250	▶	▶	▶
PY68H-293	32	520	390	▶	▶	▶
PY68H-641	15	1140**	850	▶	▶	▶

Avec tête creuse BJH01	Vitesse à vide (tr/min)	Couple maxi (Nm)	Couple de démarrage (Nm)	Options available		
				02	03*	05*
PY68E-031	75	220	160	▶	▶	▶
PY68S-087	27	600	460	▶	▶	▶
PY68S-148	non disponible					
PY68H-192						
PY68H-293						
PY68H-641						

Avec tête creuse BJH02	Vitesse à vide (tr/min)	Couple maxi (Nm)	Couple de démarrage (Nm)	Options available		
				02	03*	05*
PY68E-031	100	165	120	▶	▶	▶
PY68S-087	36	460	350	▶	▶	▶
PY68S-148	21	790	590	▶	▶	▶
PY68H-192	16	1000**	760	▶	▶	▶
PY68H-293	non disponible					
PY68H-641						



* Voir les valeurs de couple sur la fiche 5 : « options »

** Attention ! Ne pas utiliser l'actionneur lorsque le couple demandé est supérieur à 1000 Nm, utiliser le limiteur de couple.

IMPORTANT

Pour votre confort et votre sécurité, veuillez impérativement lire le manuel d'instruction avant utilisation d'un actionneur rotatif portable.